


ITALCAR attiva B2.6

2θέσιο ηλεκτρικό όχημα
με ανοικτό χώρο φόρτωσης



ELECTRIC VEHICLES

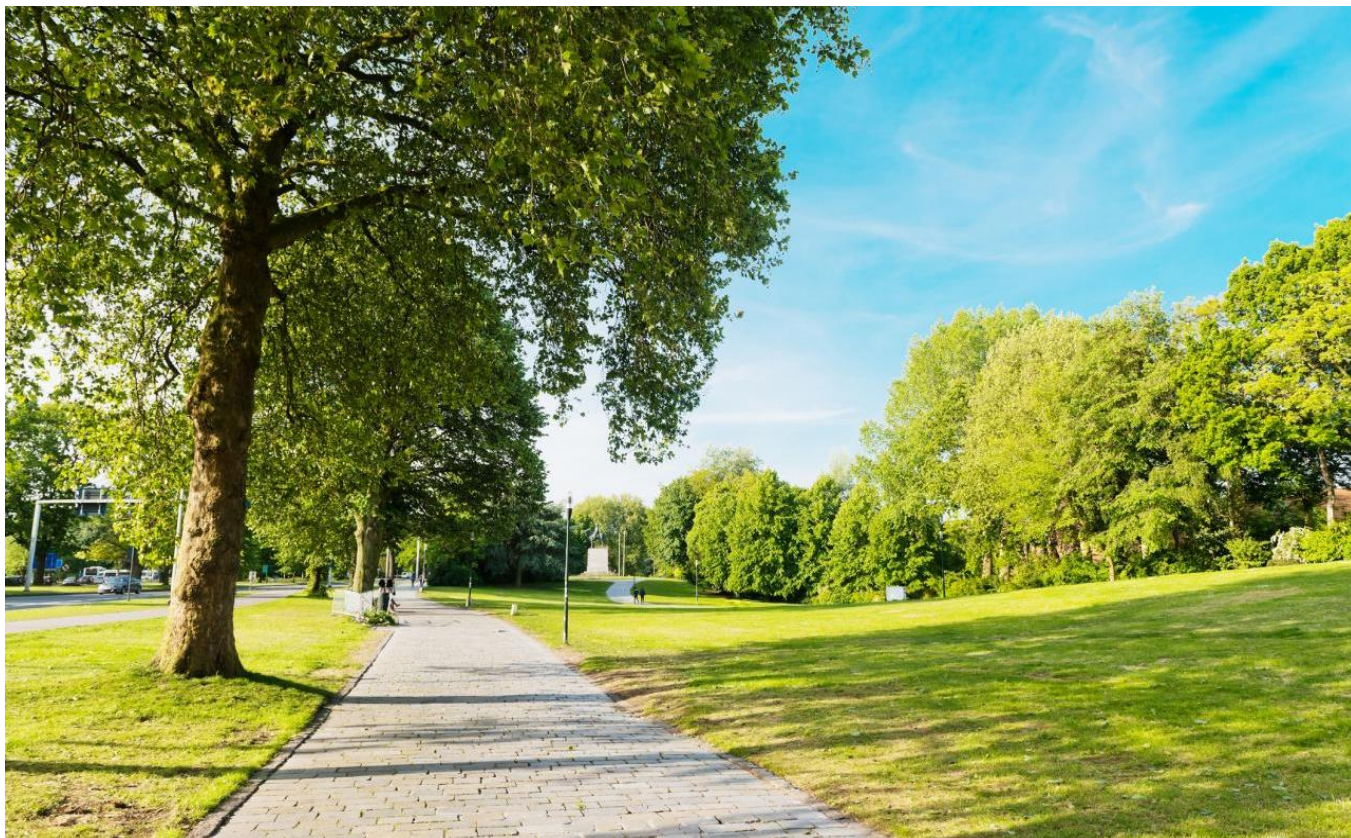

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΟΡΤΙΑ, ΕΥΕΛΙΚΤΟ,
ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ
ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1,10x0,90 m

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ &
ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ

ΦΩΤΑ LED & ΦΩΤΑ ΗΜΕΡΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΦΡΕΝΑ & ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΛΙΘΙΟΥ

ITALCAR attiva B2.6 2θέσιο ηλεκτρικό όχημα με ανοικτό χώρο φόρτωσης

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Ανοικτός χώρος φόρτωσης από αλουμίνιο, ιδανικός για όλα τα φορτία & τις αποσκευές



ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

Ευκολία για τους επιβάτες με θήκες αντικειμένων στο ταμπλό



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ & ΝΥΧΤΑ

Φώτα LED εμπρός & πίσω με σύστημα DRL (φώτα ημέρας)



ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μηχανικά φρένα στους πίσω τροχούς, χειρόφρενο & σύστημα επιβράδυνσης με το ηλεκτρικό μοτέρ



ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Φόρτιση σε απλή πρίζα σούκο με φως ασφαλείας



ΑΠΟΔΟΣΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ	2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	έως 22 km/h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	έως 70 km
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ	2,9 m
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	έως 25%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	1,10 x 0,90 x 0,25 m
ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	έως 150 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	2,80 x 1,20 x 1,80 m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ADC 48V - 3,7 kW (5,0 HP) - με σύστημα REGEN
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ρυθμιστής ταχύτητας CURTIS 1266 - DC - 275A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Στον πίσω άξονα με σχέση 12,3 : 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ	Μηχανικά φρένα (ταμπούρα) στους πίσω τροχούς & χειρόφρενο
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Εμπρός & πίσω ανεξάρτητη σε κάθε τροχό με υδρ. αμορτισέρ, ελατήρια & αντιστρεπτική ράβδο
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κρεμαγιέρα τύπου αυτοκινήτου με επαναφορά
ΣΑΣΙ	Σωληνωτό υψηλής ακαμψίας από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδική αντισκωριακή επίστρωση
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	205 / 50 - 10 με ζάντες αλουμινίου 10"
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	6 x 8V / 170 Ah, US BATTERY 8VGC ή μπαταρίες Λιθίου LIFEP04 51,2 V 100Ah
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	Ενσωματωμένος 48 V με εξωτερικό δείκτη φόρτισης

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ανοικτός χώρος φόρτωσης (καρότσα) από αλουμίνιο LED φώτα εμπρός & πίσω με DRL φώτα ημέρας Plexiglas εμπρός, πλευρικοί καθρέπτες
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Φλας, κόρνα, ήχος όπισθεν Μπαταρίες μεγαλύτερης χωρητικότητας για αυξημένη αυτονομία, τέντα επιβατών
ΧΡΩΜΑΤΑ	Βασικό χρώμα ΛΕΥΚΟ, άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας

Τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο είναι ενδεικτικά και υπολογισμένα σε συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας. Η ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής χωρίς προειδοποίηση.

